


HB Sanierungskit

für Langfeldleuchten

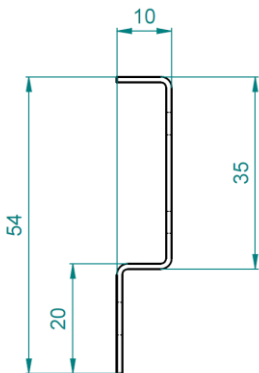

Produktbeschreibung

Geeignet als FL-Ersatz 18W/36W/58W sowie 14W/21W/28W/35W für bestehende Ein- oder Aufbauleuchten
 Masse: L 600/880/1160/1440 x B 54 x H 38 mm
 Schraub- oder Magnetbefestigung

Einbauleuchteinsatz bestückt mit:


- Abdeckung PMMA opalweiss
- Anschluss 220-240V AC
- Lichtquelle LED Basic Linear G3
- Betriebsgerät beigelegt Konstantstrom 250mA:
 Driver Konstant On/Off oder Dali TouchDim reguliert
- Driver Dali TouchDim reguliert: Driver LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE
 Driver Konstant On/Off: Driver LC 25/35/50W 200-350mA flexCC Ip SNC4

Zusätzliche Angebote:

- Optional 2700K oder 6500K erhältlich
- Optional 200mA oder 300mA erhältlich
- Mitlieferung von Notlichtelement 1h möglich

Lieferung beinhaltet:

- Einbauleuchteinsatz mit LED und Driver
- Abdeckung
- Sek. Anschlussleitung

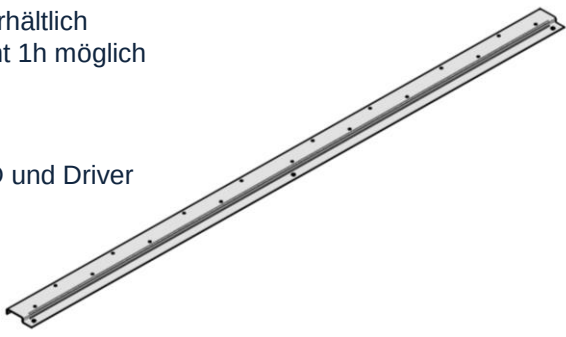

Technische Daten:

LED Platine



Temperatur	-20 bis +65°C							
Schutzart	IP 20							
Spannungsbereich	198 – 264V AC							
CRI	80							
Länge [mm]	600	880	1160	1440				
Leistung/m [W]	12	18	24	30				
Farbtemperatur [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Systemeffizienz [lm/W]	154	160	154	160	154	160	154	160
Lumen	1850	1980	2775	2970	3700	3960	4625	4950

Driver	LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE	Driver LC 25/35/50W 200- 350mA flexCC Ip SNC4
Hersteller	Tridonic	Tridonic
Leistung [W]	50	25/35/50
Abmessung (LxBxH) [mm]	280x30x21	180x30x21
Lebensdauer	100,000h	50,000h
Temperatur	-25 bis +60°C	-20 bis +60°C
Schutzart	IP 20	
Eingangsspannung	198 – 264 Vac/ 176 – 280 Vdc	198 – 264 Vac/ 176 – 280 Vdc
Ausgangsstrom	100 – 400 mA	200 – 350 mA

HB Sanierungskit


für Langfeldleuchten

Länge in mm	Leistung	Kelvin	Lm	Lm/W	Masse in mm BxH	Art. Nr.	Lager/ Termin
Driver Konstant On/Off (Schraubbefestigung)							
600	12W	3000	1850	154	54 x 38	21S.12K-830	1Wo
600	12W	4000	1980	160	54 x 38	21S.12K-840	1Wo
880	18W	3000	2775	154	54 x 38	21S.18K-830	1Wo
880	18W	4000	2970	160	54 x 38	21S.18K-840	1Wo
1160	24W	3000	3700	154	54 x 38	21S.24K-830	1Wo
1160	24W	4000	3960	160	54 x 38	21S.24K-840	1Wo
1440	30W	3000	4625	154	54 x 38	21S.30K-830	1Wo
1440	30W	4000	4950	160	54 x 38	21S.30K-840	1Wo
Diver Konstant On/Off (Magnetbefestigung)							
600	12W	3000	1850	154	54 x 38	21M.12K-830	1Wo
600	12W	4000	1980	160	54 x 38	21M.12K-840	1Wo
880	18W	3000	2775	154	54 x 38	21M.18K-830	1Wo
880	18W	4000	2970	160	54 x 38	21M.18K-840	1Wo
1160	24W	3000	3700	154	54 x 38	21M.24K-830	1Wo
1160	24W	4000	3960	160	54 x 38	21M.24K-840	1Wo
1440	30W	3000	4625	154	54 x 38	21M.30K-830	1Wo
1440	30W	4000	4950	160	54 x 38	21M.30K-840	1Wo
Driver Dali TouchDim reguliert (Schraubbefestigung)							
600	12W	3000	1850	154	54 x 38	21S.12D-830	1Wo
600	12W	4000	1980	160	54 x 38	21S.12D-840	1Wo
880	18W	3000	2775	154	54 x 38	21S.18D-830	1Wo
880	18W	4000	2970	160	54 x 38	21S.18D-840	1Wo
1160	24W	3000	3700	154	54 x 38	21S.24D-830	1Wo
1160	24W	4000	3960	160	54 x 38	21S.24D-840	1Wo
1440	30W	3000	4625	154	54 x 38	21S.30D-830	1Wo
1440	30W	4000	4950	160	54 x 38	21S.30D-840	1Wo


HB Sanierungskit

für Langfeldleuchten

Länge in mm	Leistung	Kelvin	Lm	Lm/W	Masse in mm BxH	Art. Nr.	Lager/ Termin
Driver Dali TouchDim reguliert (Magnetbefestigung)							
600	12W	3000	1850	154	54 x 38	21M.12D-830	1Wo
600	12W	4000	1980	160	54 x 38	21M.12D-840	1Wo
880	18W	3000	2775	154	54 x 38	21M.18D-830	1Wo
880	18W	4000	2970	160	54 x 38	21M.18D-840	1Wo
1160	24W	3000	3700	154	54 x 38	21M.24D-830	1Wo
1160	24W	4000	3960	160	54 x 38	21M.24D-840	1Wo
1440	30W	3000	4625	154	54 x 38	21M.30D-830	1Wo
1440	30W	4000	4950	160	54 x 38	21M.30D-840	1Wo

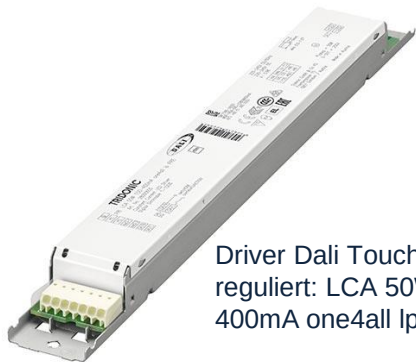

Driver Dali TouchDim
reguliert: LCA 50W 100–
400mA one4all Ip PRE

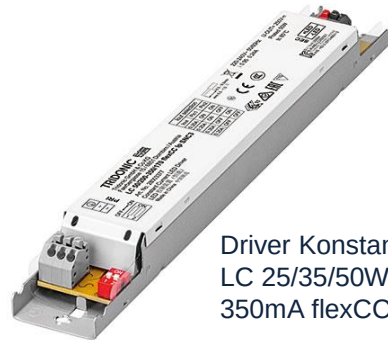

Driver Konstant On/Off:
LC 25/35/50W 200–
350mA flexCC Ip SNC4