



LED Einbaustrahler HB-Fox Rectangolo

Produktbeschreibung


- Quadratischer LED-Einbaustrahler mit warmem, energiesparendem Licht
- Sehr gute Lichtverteilung, geringer Platzbedarf und hohe LED-Effizienz
- Erhältlich in 8W oder 10W, weiss oder Aluminium gebürstet

Lieferung beinhaltet:

- 45° Reflektor
- transparentes Schutzglas
- Phasen dimmbarer Driver Konstant On/Off 9W oder 12W

Zubehör

- Diffuses/milchiges Schutzglas
- Firestop-Box Typ 1 - 140x140x90mm
- Driver Dali TouchDim reguliert
- Optional 24° oder 36°
- **Angebot für komplette Montage**

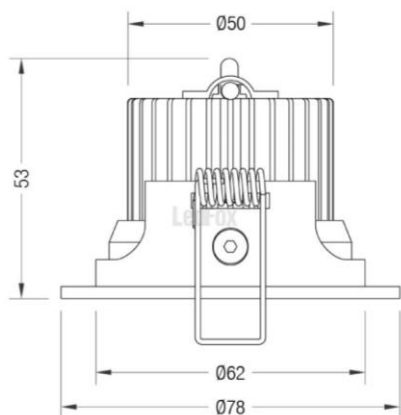

Technische Daten

	Alu gebürstet	weiss		
Abmessungen	78 x 78 mm	78 x 78 mm		
Deckenausschnitt	Ø 68 mm	Ø 68 mm		
CRI	90	90		
Farbtemperatur [K]	3000	2700	3000	4000
Leistung [W]	8W/10W	8W/10W	8W/10W	8W/10W
Lichtstrom [Lm]	950/1350	900/1300	950/1350	1000/1450
Anschlussspannung	230V AC/DC	230V AC/DC		
Sekundäre Spannung	20-30V DC/ 350mA DC	20-30V DC/ 350mA DC		
Schutzart	IP 40	IP 40		
Abstrahlwinkel	24°/36°/45°	24°/36°/45°		



LED Einbaustrahler HB-Fox Rectangolo

Leistung	Kelvin	Lm	Gehäuse	Art. Nr.	Masse in mm H x L x B	Lager/ Termin
8W	2700K	900	Weiss	37.08-927W	53 x 78 x 78	1Wo
8W	3000K	950	Weiss	37.08-930W	53 x 78 x 78	1Wo
8W	3000K	950	Alu gebürstet	37.08-930A	53 x 78 x 78	1Wo
8W	4000K	1000	Weiss	37.08-940W	53 x 78 x 78	1Wo
10W	2700K	1300	Weiss	37.10-927W	53 x 78 x 78	1Wo
10W	3000K	1350	Weiss	37.10-930W	53 x 78 x 78	1Wo
10W	3000K	1350	Alu gebürstet	37.10-930A	53 x 78 x 78	1Wo
10W	4000K	1450	Weiss	37.10-940W	53 x 78 x 78	1Wo