



LED Panelleuchten Einbau HB

Produktbeschreibung

- Runde oder quadratische LED-Einbauleuchte Panel
- Hochwertige Platinen mit Samsung LED Chips
- Homogene Abstrahlung mit 120° Abstrahlwinkel
- Farbe: weiss RAL9016

Lieferung beinhaltet:



- LED-Einbauleuchte
- Phasen dimmbarer Driver Konstant On/Off 9W/12W 350mA

Zubehör

- Driver Dali TouchDim reguliert
- Firestop-Box Typ 1 – 140x140x90mm
- Firestop-Box Typ 2 – 220x160x90mm
- Optional: runde Panelleuchte 2700K oder RGB
- Optional: quadratische Panelleuchte 2700K
- **Angebot für komplette Montage**



Technische Daten

	Rund		Quadratisch	
Abmessungen Gehäuse	Ø145x22mm	Ø180x23mm	108x108x23mm	178x178x23mm
Deckenausschnitt	Ø 135mm	Ø 170mm	98x98mm	165x165mm
CRI	80	80	80	80
Farbtemperatur [K]	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
Leistung [W]	7W	10W	7W	13W
Lichtstrom [Lm]	700/730	970/1000	720/760	1370/1470
Anschlussspannung	230V AC		230V AC	
Schutzart	IP 40		IP 40	
Abstrahlwinkel	120°		120°	

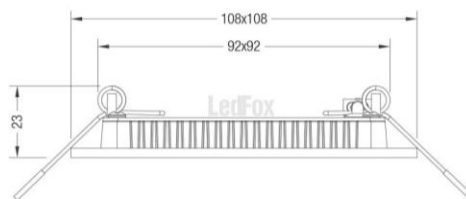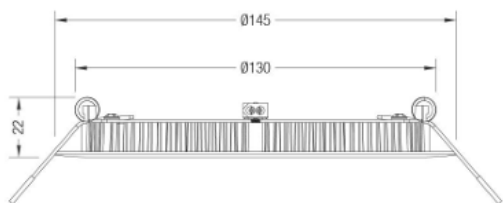

Quadratische
Panelleuchte

Runde
Panelleuchte

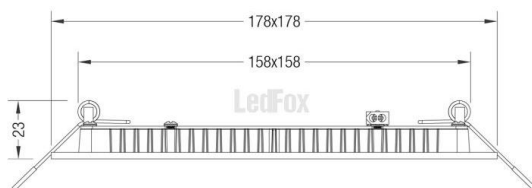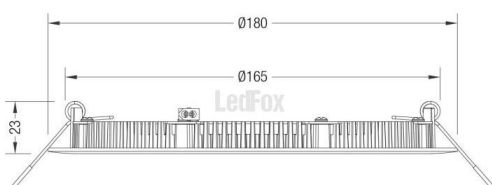


LED Panelleuchten Einbau HB


Leistung	Kelvin	Lm	Form	Gehäuse	Art. Nr.	Masse in mm H x D / B x L x H	Lager/ Termin
7W	3000K	700	Rund	Weiss	32.07-830R	145 x 22	1Wo
7W	4000K	730	Rund	Weiss	32.07-840R	145 x 22	1Wo
10W	3000K	970	Rund	Weiss	32.10-830R	180 x 23	1Wo
10W	4000K	1000	Rund	Weiss	32.10-840R	180 x 23	1Wo
7W	3000K	720	Quadratisch	Weiss	32.07-830Q	108 x 108 x 23	1Wo
7W	4000K	760	Quadratisch	Weiss	32.07-840Q	108 x 108 x 23	1Wo
13W	3000K	1370	Quadratisch	Weiss	32.13-830Q	178 x 178 x 23	1Wo
13W	4000K	1470	Quadratisch	Weiss	32.13-840Q	178 x 178 x 23	1Wo

LED Panelleuchten Einbau HB


Montageanleitung

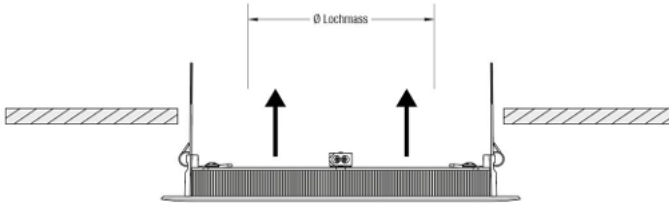

Die Spannfedern der LED Einbauleuchten dem Gehäuse entlang nach oben drücken um die LED Einbauleuchten durch die Lochaussparung mit dem benötigten Lochmass zu platzieren.



Nach der Durchführung durch die Lochaussparung werden die Spannfedern losgelassen, wodurch Sie sich selbstständig in eine Spann-Position bewegen und die LED Einbauleuchten an der Decke sicher fixieren.

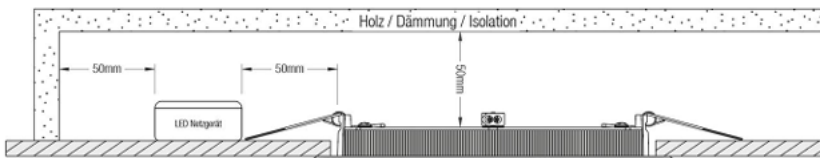

Bei der Montage resp. Platzierung der LED Einbauleuchten sind ausreichende Platzverhältnisse zu berücksichtigen. Dies begünstigt eine optimale Durchlüftung resp. einen optimalen Wärmeaustausch. Die mit den LED Einbauleuchten mitgelieferten LED Netzgeräte sind MM-zertifiziert und damit geeignet für Montagen auf Holz- und Holzwerkstoffen.